



PLAQUE A BORNES / KLEMMENBORD « AK »


La plaque à six bornes « AK » est pourvu de trous de fixation ovales. Elle est livrée avec des barrettes de court-circuit, des rondelles et des écrous. Sa classe de température est B (140°C).

La lettre « I » désigne l'intensité maximale en ampère. Les dimensions données sont en millimètre « mm ».

Voorzien van ovale bevestigingsgaten en zes polig ~ Warmteklasse : B (140°C)

De klemmenborden worden compleet met verbindingstroken, rondels en moeren geleverd.

« I » = maximum stroomsterkte in Ampere. ~ Afmetingen in millimeter « mm ».

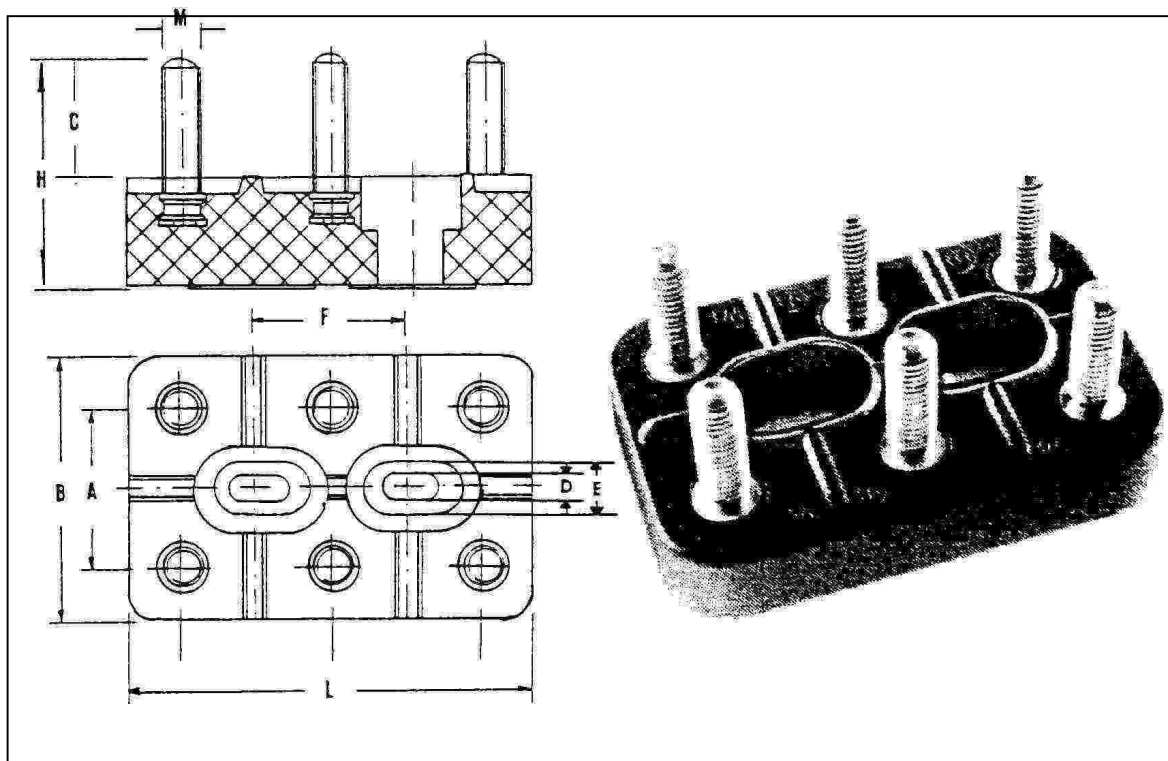

Type	L	B	H	A	C	D	E	F	M	I	Z
AK 205	40	25	20	15	10	4,2	7,9	11-19	M 3	6	B-33
AK 216	43	27	24	16	12	4,2	7,9	12-20	M 4	16	B-34
AK 225	56	36	29	20	16	5,2	10,5	16-24	M 5	25	C-02
AK 230	70	45	33	25	18	6,3	11,3	20-32	M 6	63	C-24
AK 250	95	60	48	35	27	8,7	14,9	30-54	M 8	100	A-56
AK 255	120	75	55	45	35	10,7	18,5	30-60	M 10	160	A-75